

製品紹介

ST炉排ガス燃焼装置

No.022
2010年9月8日
熱事業本部


用途: 横型水蒸気処理炉の排ガス処理

仕様: 処理量 44m³/h(N)

処理温度 850℃

加熱蒸気量 90m³/h(N) 200℃

ユーティリティ: LPG 4.0m³/h(N)

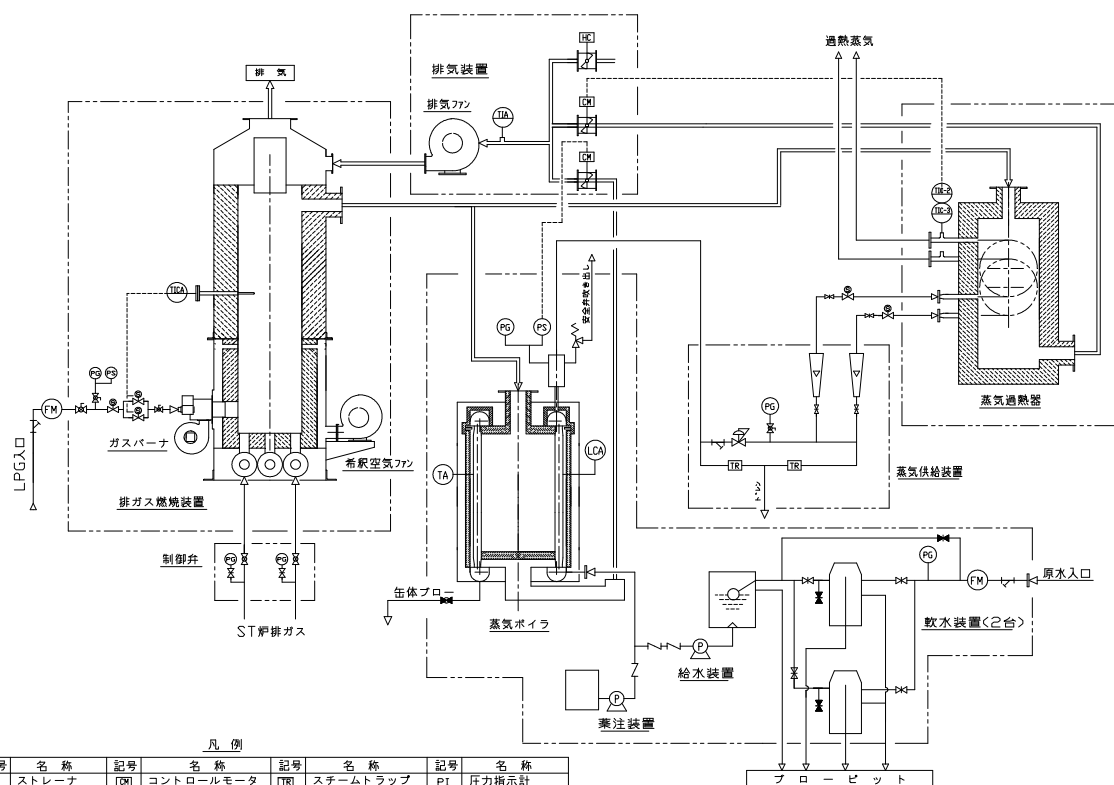

凡 例

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
①	ストレナ	CM	コントロールモータ	TR	スチームトラップ
Y	Y型ストレナ	FT	フレキシブルチューブ	PG	圧力計
電	電磁弁	CV	流量調整弁	CG	連成計
ボ	ボールバルブ	FI	流量指示計	TICA	温度指示調節警報計
ゲ	ゲートバルブ	TI	温度指示計	TIA	温度指示警報計
グ	グローブバルブ	MA	手動調節	TA	サーモスタット
チャ	チャッキバルブ	FM	積算流量計	PICA	圧力指示調節警報計
				PI	圧力指示計
				PS	圧力スイッチ
				INV	インバータ
				LCA	液面スイッチ
				LS	リミットスイッチ
				P	ポンプ

